


INFORMATIEBLAD

Ontvanger MXO RXC87E-D, DSM2/DSMX
Bestelnr. 17100

MXO-radiografische ontvangermodule

MXO radiografische ontvangermodule, 2,4 GHz, voor DSM2 en DSMX met uiterst compacte afmetingen. Naast een motor- en servo-uitgang biedt de ontvanger aansluitingen voor lichten, richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten, remlichten, achteruitrijlichten en zwaailampen.

De ontvanger is compatibel met DSMX en DSM2. Dit betekent dat de Jumper T-pro, de Radiomaster MT12 of een andere spectrumcompatibele zender kan worden gebruikt als afstandsbediening.

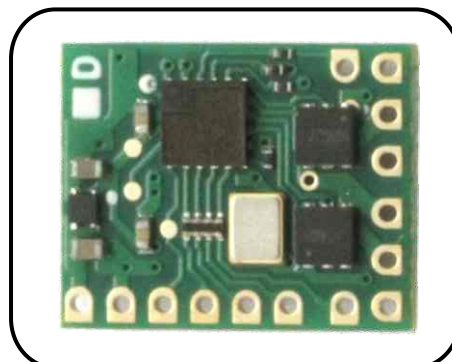

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Afmetingen: 10 x 12 mm
- Gewicht: 1 gram- Protocol: DSMX & DSM2
- Spanning: 3,7 V
- Snelheidsregelaar: 3A piek max.
- Snelheidsregelklok: 250 Hz
- Kanalen: 6

KANAALBESTURING:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - Stuurservo | Kanaal 1 |
| - Motor | Kanaal 2 |
| - Remlicht | Kanaal 2 |
| - Achteruitrijlicht | Kanaal 2 |
| - Looplicht | Kanaal 5 |
| - Knipperlicht | Kanaal 6 |
| - Waarschuwingsknipperlichten | Kanaal 7 |
| - Zwaailampen | Kanaal 8 |

Bindend:

15 seconden nadat de ontvanger is ingeschakeld, gaat hij in de bindmodus als er geen gebonden zender is gevonden. De LED gaat dan over van langzaam knipperen naar snel knipperen. Schakel vervolgens de zender ook in de bindmodus.

De ontvanger geeft het begin van het bindproces aan door de knipperfrequentie te veranderen. Het bindproces is na 10 seconden voltooid. De ontvanger en zender moeten nu worden uitgeschakeld. De volgende keer dat ze worden ingeschakeld, zijn beide klaar voor gebruik.

De procedure kan enigszins verschillen afhankelijk van de gebruikte zender. Als het binden niet heeft gewerkt, moet de positie en afstand tussen de zender en de ontvanger veranderen. Andere 2,4 GHz-signalen kunnen het bindingsproces ook verstoren.

Bediening:

- De LED brandt als de aandrijfmotor in de neutrale stand staat. Als een ander model wordt aangedreven via Model Select, knippert de LED.
- De ontvanger heeft een vast nulpunt. De regelaar wordt alleen geactiveerd als de gashendel na het inschakelen op "neutraal" wordt gezet (1500ms).

INFORMATIEBLAD

Ontvanger MXO RXC87E-D, DSM2/DSMX
Bestelnr. 17100

MXO-radiografische ontvangermodule

- Het model heeft een remfunctie. Als de gashendel vanuit voorwaartse richting naar achteren wordt getrokken, remt het model. Alleen als de gashendel kortstondig in de neutrale stand wordt gezet, kan het model achteruitrijden.
- De uitgangen schakelen plus. Dit betekent dat de belastingen op een gemeenschappelijke min moeten worden aangesloten en met hun positieve kant aan de respectieve ontvangeruitgang moeten worden gesoldeerd (zie schakelschema).

Optionele bedrading met aandrijf- en lichtfunctie

